

Sicherungsstreifen für Flurförderzeuge für Nennspannungen bis 80 V /
Fuse strips for batterie-powered vehicles for rated voltage up to 80 V /
Fusibles-lames pour véhicules à batterie pour tension nom. jusqu'à 80 V




Metallteile / Metal parts / Pièces métalliques:
 35 A - 80 A: Zn-Legierung / Zinc-alloy / Zinc-alliage
 100A - 425 A: Kupfer Cu, gal. Sn / Copper Cu, gal. Sn / Cuivre Cu, gal. Sn

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage:
 50 Stück / pieces / pièces

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Nennstrom Rated current Intensité nom. I_N / I_{rat}	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension $U_{DPUDENZ}^{max.}$
a = 11 mm		
157.5700.5351	35 A	125 mV
157.5700.5401*	40 A	125 mV
157.5700.5501	50 A	125 mV
157.5700.5631	63 A	125 mV
157.5700.5801	80 A	125 mV
157.5700.6101	100 A	125 mV
157.5700.6121	125 A	125 mV
157.5700.6131*	130 A	125 mV
157.5700.6141*	135 A	125 mV
157.5700.6151*	150 A	125 mV
157.5700.6161	160 A	125 mV
157.5700.6171*	175 A	125 mV
157.5700.6201	200 A	125 mV
157.5700.6231*	225 A	125 mV
157.5700.6251	250 A	125 mV
157.5700.6271*	275 A	125 mV
157.5700.6301	300 A	125 mV
157.5700.6331*	325 A	125 mV
157.5700.6351	355 A	125 mV
157.5700.6401*	400 A	125 mV
157.5700.6421	425 A	125 mV
157.5700.6501*	500 A	125 mV


* in der Normreihe nicht verzeichnet / not mentioned in the standards / pas mentionné dans la norme

Schmelzeit-Grenzwerte / Pre-arcing time - limits / Temps de fusion limits

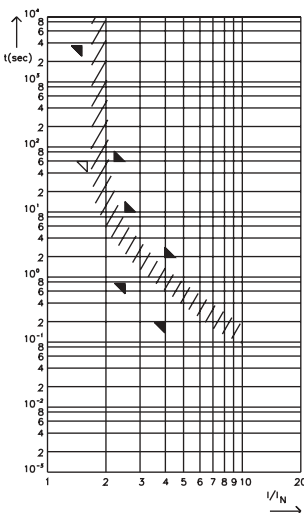

		min.	max.
1,50 I_N / I_{rat}	35 A - 200 A	1 h	-
	225 A - 425 A	60 s (1,6In)	-
2,20 I_N / I_{rat}	35 A - 200 A	-	60 s
	225 A - 425 A	-	60 s
2,50 I_N / I_{rat}	35 A - 200 A	800ms	10 s
	225 A - 425 A	-	10 s
4,00 I_N / I_{rat}	35 A - 200 A	250ms	2 s
	225 A - 425 A	250ms	2 s

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

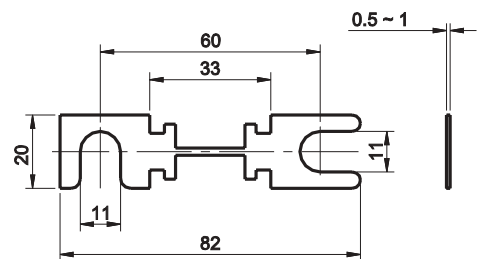

Normen / Specifications / Normes
 DIN 43560/1

$F_I = 1,00$ (max. Dauerstrom / max. operating current / max. courant permanent: $1,0 \times I_{rat}$ bei/at/à 23°C)