

TF-Sicherungseinsätze für Nennspannungen bis 90 V / TF-Fuse links for rated voltage up to 90 V / TF-Fusibles pour tension nom. jusqu'à 90 V



Isolierkörper / Insulating body / Corps Isolants:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Abdeckung / Cover / Capuchon:
aus Thermoplast V0 / out of thermoplastic V0 / de matière thermoplastique V0
wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur
Schmelzleiter sichtbar / visible melting element / filament visible

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Flachstecker / Blade contacts / Contacts plats
Kupferlegierung, gal. Sn / copper alloy, gal. Sn / alliage cuivreux, gal. Sn
kantengeschützt / edge-protected / bords protégés

Prüfleitung / Test cable / Test câble:
4 mm²

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage:
2.000 Stück / pieces / pièces


Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Nennstrom Rated current Intensité nom. I_N/I_{rat}	Kaltwiderstand Coldresistance Res. à froid R_k	Kennfarbe Colour-code Code couleur	min. Fehlerstrom min. fault current min. courant de défaut	Schaltvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		Spannungsfall Voltage drop Chute de tension PUDENZ max. U_D	Schmelzintegral Joule integral Intégral de Joule I^2t
					60 V, DC	90 V, DC		
162.7049.4402	4 A	19,4 Ω		4 A	400 A	250 A	115 mV	> 100 A ² s
162.7049.4802	8 A	7,50 Ω		8 A	400 A	150 A	80 mV	> 300 A ² s
162.7049.5102	10 A	6,10 Ω		10 A	375 A	150 A	70 mV	> 580 A ² s
162.7049.5152	15 A	3,50 Ω		15 A	350 A	150 A	65 mV	> 1.700 A ² s

Hinweis: TF-Sicherungseinsätze sind Teilbereichs-Sicherungseinsätze, siehe minimaler Fehlerstrom

Remark: TF-fuse links are back-up fuse links, see minimum fault current

Indication: TF-fusibles sont des fusibles zone partielle, voir minimum courant de défaut

Schmelzeit-Grenzwerte / Pre-arcing time - limits / Temps de fusion limits

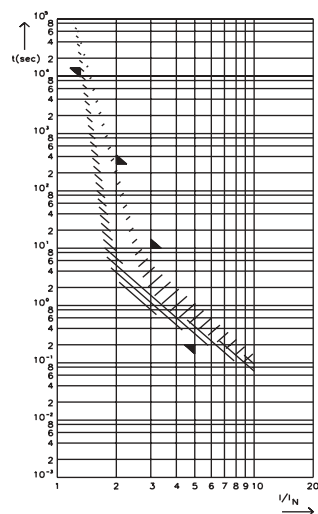

		min.	max.
$1,10 I_N/I_{rat}$	4 A + 8 A	4 h	-
	10 A + 15 A	4 h	-
$2,00 I_N/I_{rat}$	4 A + 8 A	-	300s
	10 A + 15 A	-	-
$3,00 I_N/I_{rat}$	4 A + 8 A	-	10s
	10 A + 15 A	-	10s
$5,00 I_N/I_{rat}$	4 A + 8 A	200ms	-
	10 A + 15 A	200ms	-

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

